



Termoresistenze

Serie ASPT-I

Termoresistenza Serie ASPT-I

Inserto di misura intercambiabile per Termoresistenza

Resistenze nominali: 100 Ohm @ 0 °C, 1000 Ohm @ 0 °C, (altre su richiesta).

Classe di tolleranza secondo EN60751 o DIN

Numero di fili per elemento: 2, 3 o 4


Elemento Singolo o Doppio

Esecuzione ad isolamento Semplice o in Ossido minerale (MgO)

Guaina in AISI 304 o 316 (altri su richiesta)

Diametri da 3 a 8 mm (altri su richiesta)

Basetta in ceramica o trasmettitore di temperatura (uscita analogica 4..20 mA o con protocollo HART) con inserto molleggiato

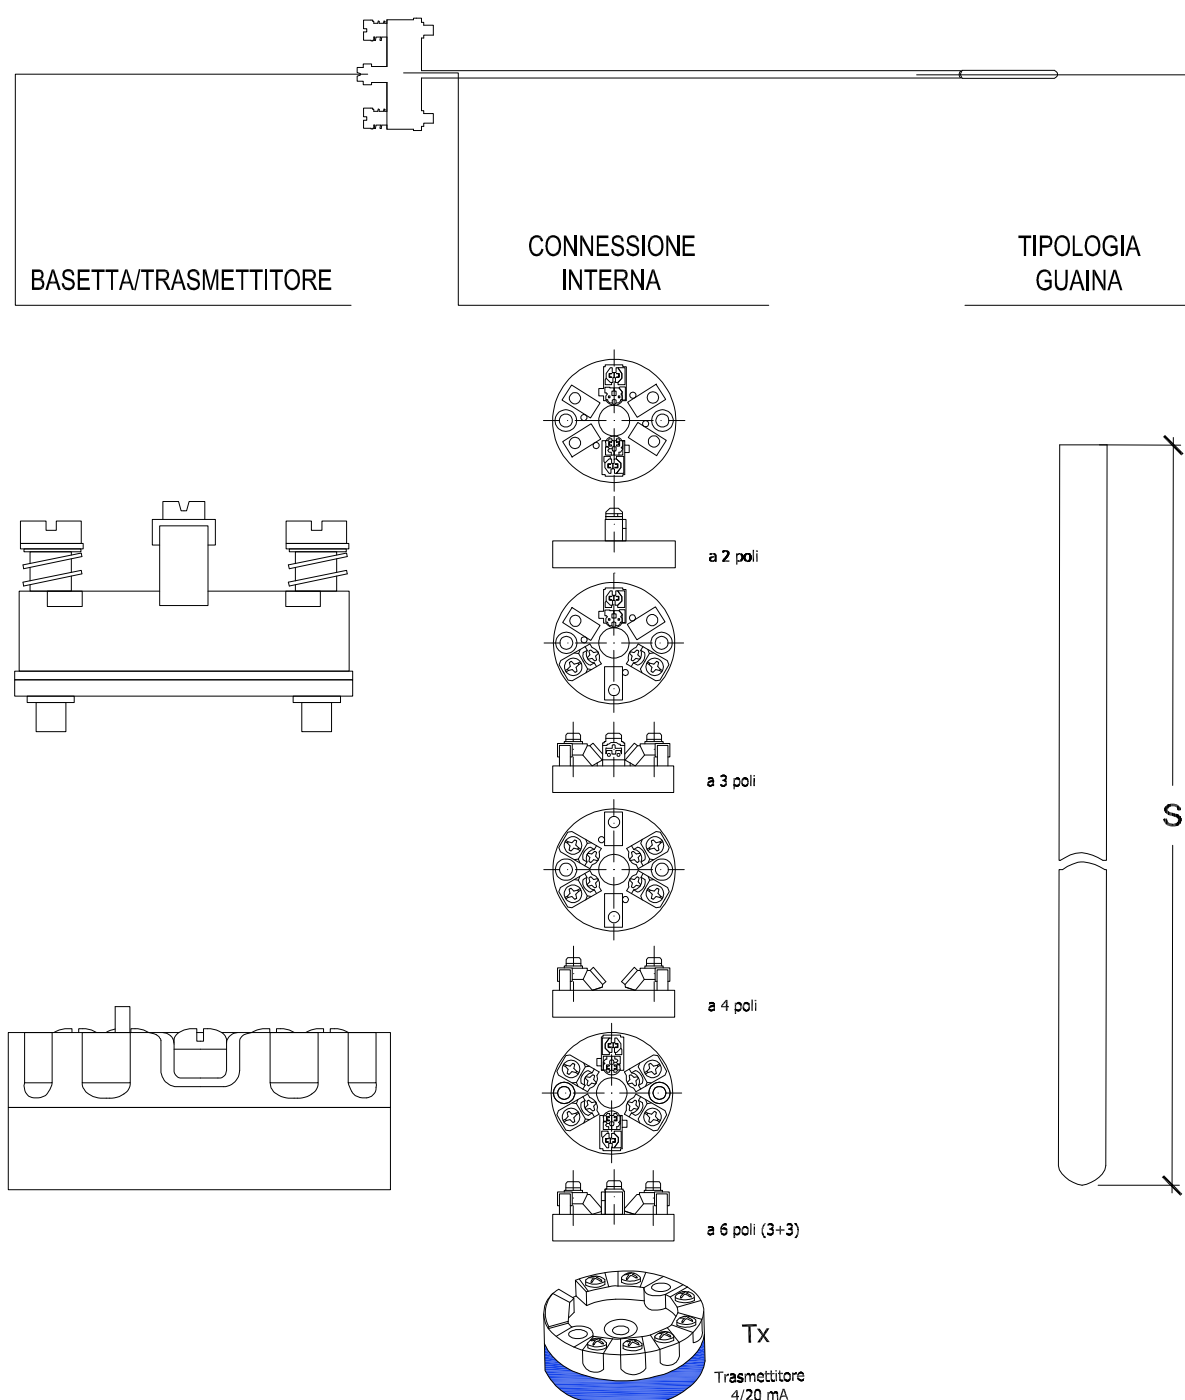

ASPT

S

MODELLO	
Singola Pt100	I
Doppia Pt100	2I
Singola Pt1000	IM
Doppia Pt1000	2IM

NUMERO DI FILI	
2 fili	2
3 fili	3
4 fili	4
6 fili (3+3 fili)	6

DIAMETRO GUAINA	
Ø mm 3	3
Ø mm 6	6
Ø mm 8	8
altri Ø su richiesta	A

MATERIALE GUAINA	
AISI304	a04
AISI316	a16

TOLLERANZA	
Classe B EN60751	B
Classe A EN60751	A
Classe 1/3 DIN	3D
Classe 1/5 DIN	5D
Classe 1/10 DIN	10D

CONNESSIONE INTERNA	
2 poli	2
3 poli	3
4 poli	4
6 poli (3+3)	6
Trasmettitore di temperatura (out 4..20 mA)	Tx
Trasmettitore di temperatura HART (out 4..20 mA)	TH

LUNGHEZZA GUAINA (S)	
da mm 30 (sotto basetta ceramica)	

TARATURA ACCREDIA	A
-------------------	---



