



Termocoppie

Serie ASTC-E

Termocoppia Serie ASTC-E

Termocoppia ad Esecuzione semplice

Tipo K, J, T, N. Altre tipologie su richiesta

Classe di tolleranza 1 o 2 secondo CEI EN60584-1, Standard o Special secondo ASTM E230

Giunto caldo: isolato, a massa o esposto

Esecuzione ad isolamento Semplice

Guaina in AISI 304, 316, Inconel600

Diametri della guaina da 2 a 21 mm

Bicchierino di giunzione in AISI o Crimpatura su cavo con molla antipiega

Cavo di estensione in diverse dimensioni ed isolamenti (PVC, Teflon, Gomma Siliconica, Fibra di vetro TTS)


Connettore polarizzato termocoppia intestato direttamente sul cavo

Raccordi fissi o scorrevoli

Possibilità di piastrina per misure a contatto o flangetta (per guaina diametro 6 mm)

Trasmettitore di temperatura da barra DIN su richiesta

Foro Aerotermico per rilievi in ambiente

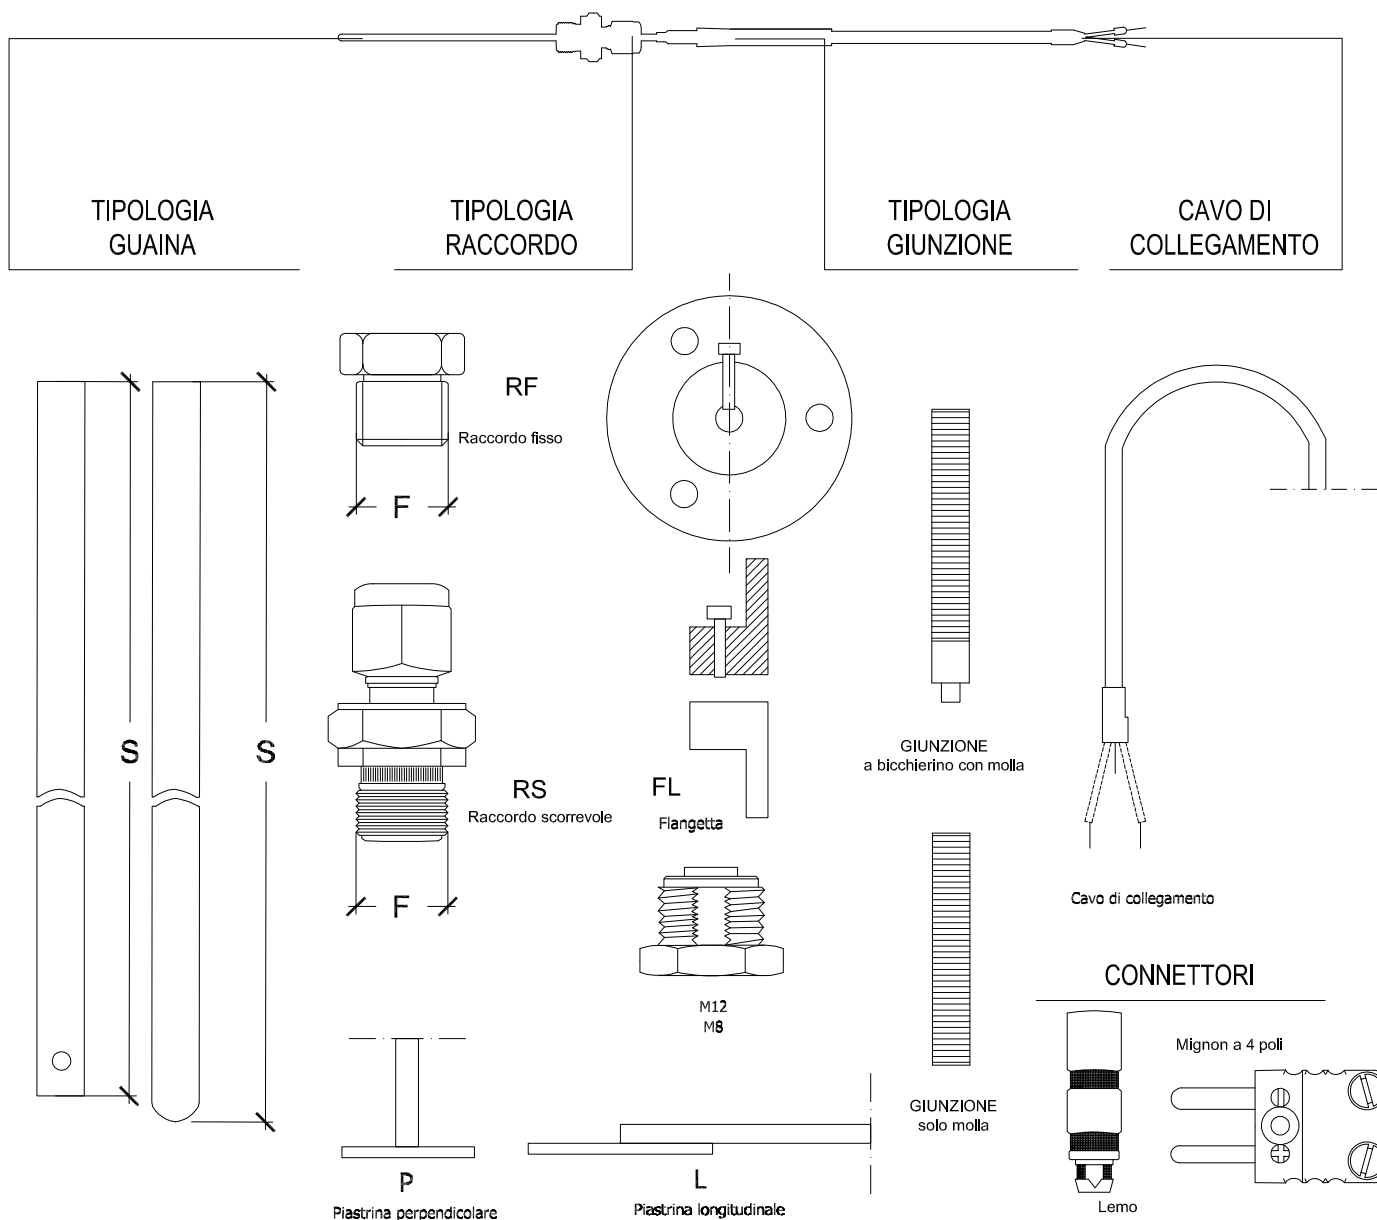

ASTC

E

L

S

MODELLO	
Termocoppia tipo K	K
Termocoppia tipo J	J
Termocoppia tipo T	T
Termocoppia tipo N	N
Altre tipologie su richiesta	A

ELEMENTO	
Giunto isolato	a
Giunto a massa	b
Giunto esposto	e

DIAMETRO GUAINA	
Ø mm 2	2
Ø mm 3	3
Ø mm 4	4
Ø mm 5	5
Ø mm 6	6
Ø mm 8	8
Ø mm 10	10
Altri diametri su richiesta	A

MATERIALE GUAINA	
AISI304	a16
AISI316	a04
INCONEL600	i

TOLLERANZA	
Classe 1, CEI EN60584-1	1
Classe 2, CEI EN60584-1	2
Classe Special, ASTM E230	A
Classe Standard, ASTM E230	B

GIUNZIONE	
Bicchierino con molla	B1
Solo molla	m

CAVO DI COLLEGAMENTO	
PVC	Pv
Gomma siliconica	Gs
Teflon	Te
Fibra di vetro TTS	Fb

LUNGHEZZA CAVO (L)	
metri	

LUNGHEZZA GUAINA (S)	
da mm 30	

CONNETTORE	
Miniatura a 2 poli (maschio)	CmM
Standard a 2 poli (maschio)	CsM
Lemo 2 poli (maschio o femmina)	L2

TIPOLOGIA RACCORDO	
Raccordo fisso*	Rf
Raccordo scorrevole**	Rs
Piastrina perpendicolare**	P
Piastrina longitudinale	L
Flangetta (solo per Ø 6)	FI

FILETTATURA RACCORDO	
1/8" GAS maschio	1/8G
1/4" GAS maschio	1/4G
3/8" GAS maschio	3/8G
1/2" GAS maschio	1/2G
1/2" NPT maschio	1/2N
M8 x 1 mm	M8
M12 x 1 mm	M12
Altre tipologie su richiesta	A

FORO AEROTERMICO	A
------------------	---

TARATURA ACCREDIA	A
-------------------	---

OPZIONI	
Trasmettitore di temperatura da barra DIN	Tx



(*) se è previsto un raccordo fisso, indicare se la lunghezza è comprensiva o no della filettatura
 (**) per dimensioni contattare nostra sede

