



Termocoppie

Serie ASTC-C

Termocoppia Serie ASTC-C

Termocoppia con connettore intestato sulla guaina

Tipo K, J, T, N, E, B, R, S. Altre tipologie su richiesta

Classe di tolleranza 1 o 2 secondo CEI EN60584-1, Standard o Special secondo ASTM E230

Giunto caldo: isolato o a massa

Esecuzione ad isolamento in Ossido minerale (MgO)

Guaina in AISI 304, 310, 316, 321, Inconel600, Nicrobell C


Diametri della guaina da 0,5 a 8 mm (diametri 0,25 mm e 10 mm su richiesta)

Collettore polarizzato termocoppia intestato direttamente sulla guaina

Raccordi fissi o scorrevoli

Possibilità di piastrina per misure a contatto o flangetta (per guaina diametro 6 mm)

Supporto per rilevazioni aerotermiche

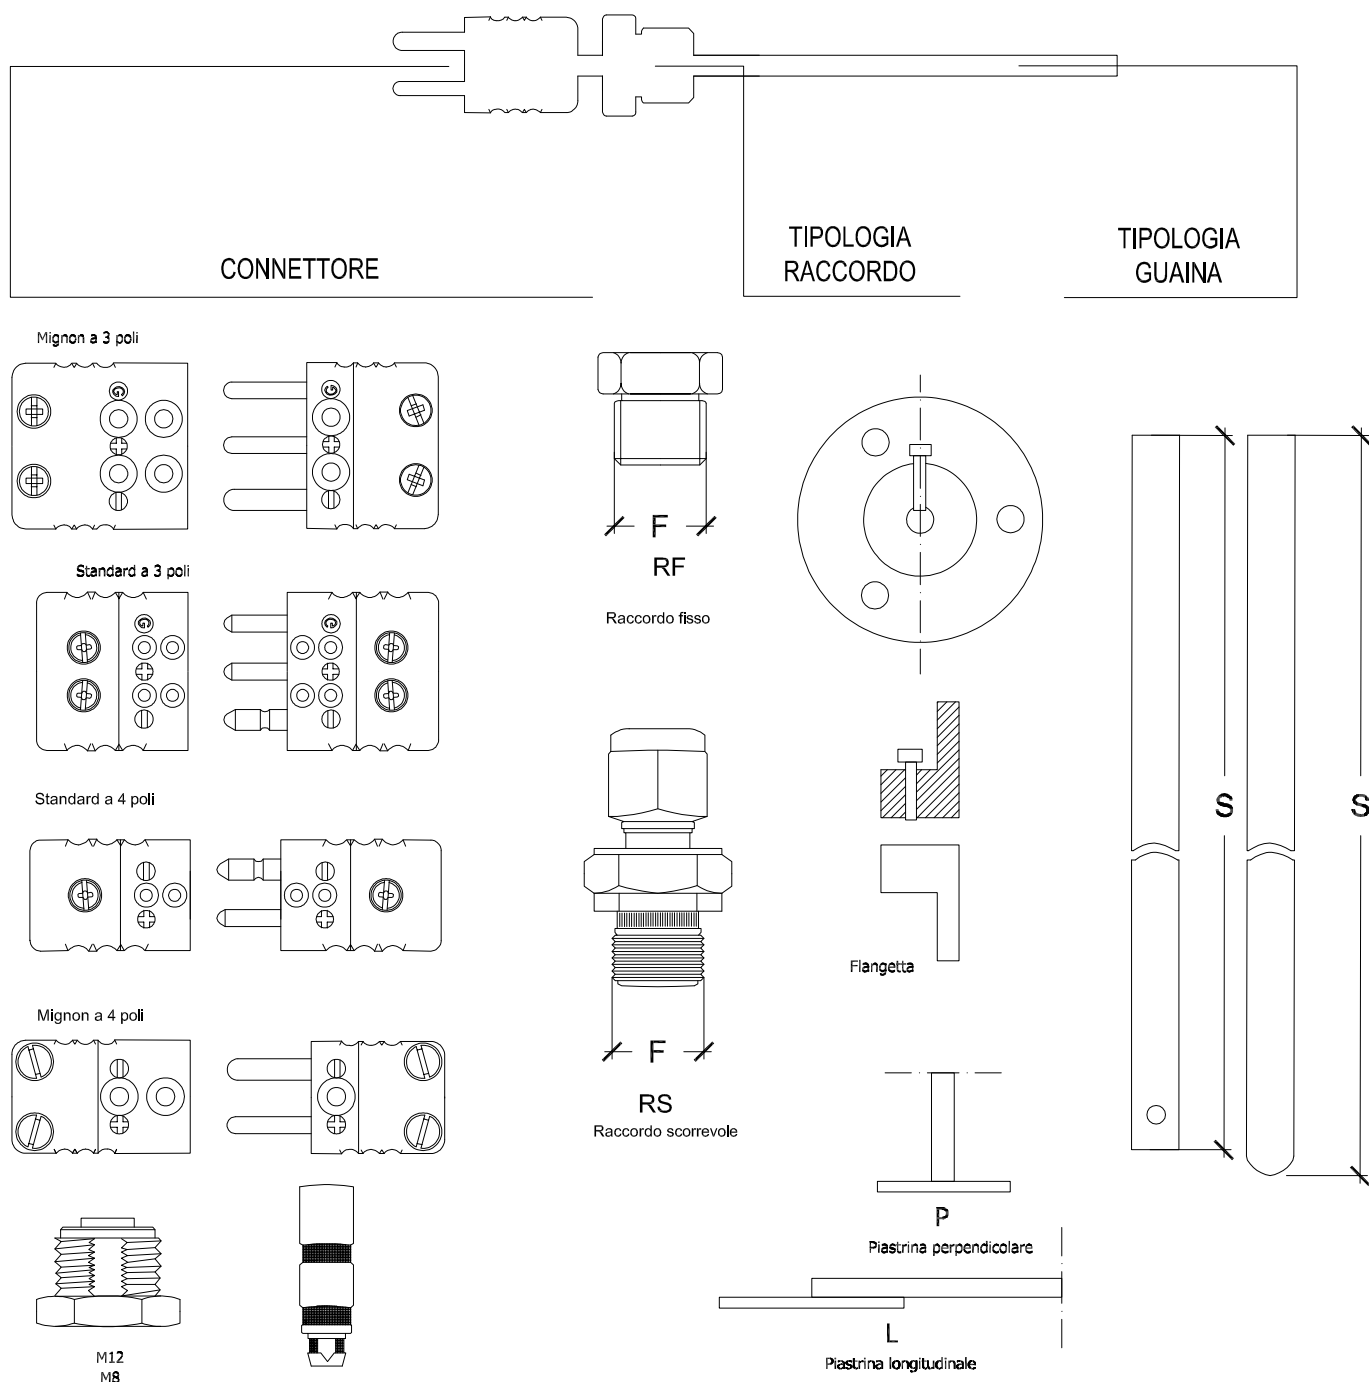

MODELLO	
Termocoppia tipo K	K
Termocoppia tipo J	J
Termocoppia tipo T	T
Termocoppia tipo N	N
Doppia TC K ($\varnothing > 2$ mm)	2K
Doppia TC J ($\varnothing > 2$ mm)	2J
Doppia TC T ($\varnothing > 2$ mm)	2T
Doppia TC N ($\varnothing > 2$ mm)	2N
Altre tipologie su richiesta	A

ELEMENTO	
Giunto isolato	a
Giunto a massa	b

DIAMETRO GUAINA	
$\varnothing$ mm 0,5	0,5
$\varnothing$ mm 1	1
$\varnothing$ mm 1,5	1,5
$\varnothing$ mm 2	2
$\varnothing$ mm 3	3
$\varnothing$ mm 3,17 (1/8")	3,17
$\varnothing$ mm 4	4
$\varnothing$ mm 4,5	4,5
$\varnothing$ mm 6	6
$\varnothing$ mm 8	8

MATERIALE GUAINA	
AISI304	a04
AISI310	a10
AISI316	a16
AISI321	a21
INCONEL600	i
Nicrobell C	Ni

TOLLERANZA	
Classe 1, CEI EN60584-1	1
Classe 2, CEI EN60584-1	2
Classe Special, ASTM E230	A
Classe Standard, ASTM E230	B

CONNETTORE	
Miniatura a 2 poli (maschio)	CmM
Standard a 2 poli (maschio)	CsM
Miniatura doppio a 4 poli (maschio)	CmMd
Standard doppio a 4 poli (maschio)	CsMd
Lemo 2 poli (maschio o femmina)	L2
Lemo 4 poli (maschio o femmina)	L4

LUNGHEZZA GUAINA (S)	
da mm 30	

TIPOLOGIA RACCORDO	
Raccordo fisso*	Rf
Raccordo scorrevole**	Rs
Piastrina perpendicolare**	P
Piastrina longitudinale	L
Flangetta (solo per $\varnothing 6$)	FI

FILETTATURA RACCORDO	
1/8" GAS maschio	1/8G
1/4" GAS maschio	1/4G
3/8" GAS maschio	3/8G
1/2" GAS maschio	1/2G
1/2" NPT maschio	1/2N
M8 x 1mm	M8
M12 x 1mm	M12
Altre tipologie su richiesta	A

SUPP. PER RILEVAZIONI AEROTERMICHE	A
------------------------------------	---

TARATURA ACCREDIA	A
-------------------	---



(*) se è previsto un raccordo fisso, indicare se la lunghezza è comprensiva o no della filettatura
 (**) per dimensioni contattare nostra sede

