



Termocoppie

Serie ASTC-P

Termocoppia Serie ASTC-P

Termocoppia a francobollo o blocchetto per rilevazioni di superficie

Tipo K, J, T, N. Altre tipologie su richiesta

Classe di tolleranza 1 o 2 secondo CEI EN60584-1, Standard o Special secondo ASTM E230

Giunto caldo isolato


Piastrina (francobollo adesivo) in Kapton o Fibra di vetro TTS

Blocchetto in Alluminio o in Rame (con possibilità di foro passante o adesivo per il fissaggio)

Cavo tipo termocoppia in diverse dimensioni ed isolamenti (PVC, Teflon, Gomma Siliconica, Fibra di vetro TTS)

Connettore polarizzato termocoppia intestato direttamente sul cavo

Trasmettitore di temperatura da barra DIN su richiesta

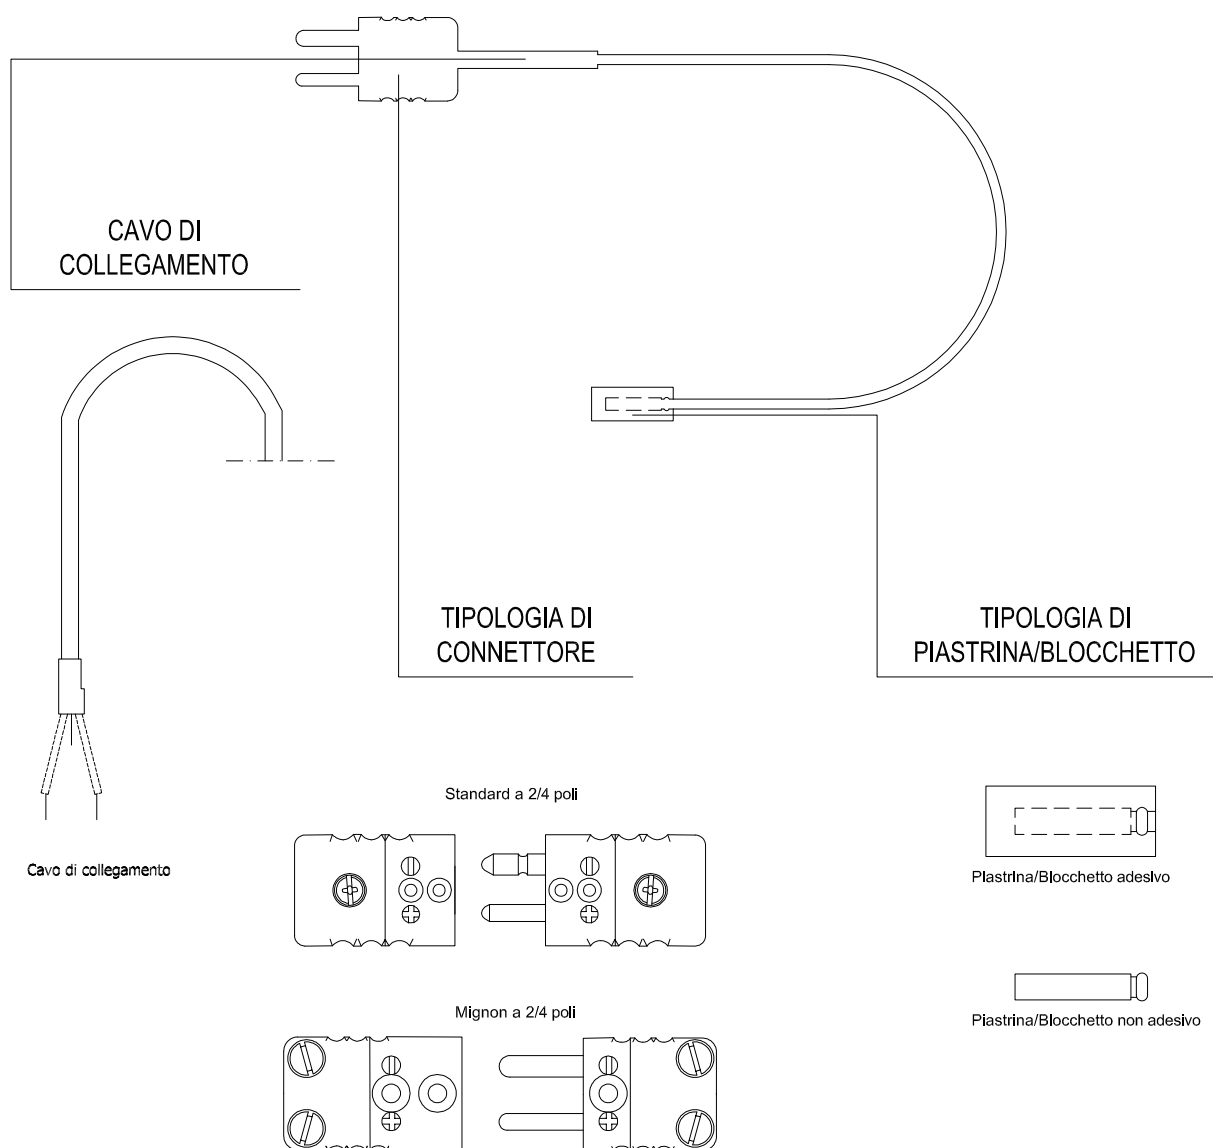

MODELLO

Termocoppia tipo K	K
Termocoppia tipo J	J
Termocoppia tipo T	T
Termocoppia tipo N	N
Altre tipologie su richiesta	

ELEMENTO

Giunto isolato	a
----------------	---

TOLLERANZA

Classe 1, CEI EN60584-1	1
Classe 2, CEI EN60584-1	2
Classe Special, ASTM E230	A
Classe Standard, ASTM E230	B

CAVO DI COLLEGAMENTO

PVC	Pv
Gomma siliconica	Gs
Teflon	Te
Fibra di vetro TTS	Fb

LUNGHEZZA CAVO (L)

metri	
-------	--

PIASTRINA/BLOCCHETTO ADESIVO

Piastrina in nastro in Kapton adesiva	Ka
Piastrina di nastro in TTS adesiva	Fb
Blocchetto Alluminio adesivo	bAa
Blocchetto Rame adesivo	bCua

BLOCCHETTO NON ADESIVO

Blocchetto Alluminio	bA
Blocchetto Rame	bCu

DIMENSIONE NASTRO PIASTRINA

20 x 20 mm	p20
20 x 30 mm	p30
20 x (altre misure su richiesta)	A

DIMENSIONE BLOCCHETTO

In Alluminio 30x10x5 mm	Al30
In Rame 30x10x8 mm	Cu30
Altre misure su richiesta	A

CONNETTORE

Miniatura a 2 poli (maschio)	CmM
Standard a 2 poli (maschio)	CsM

TARATURA ACCREDIA

A

OPZIONI

Trasmettitore di temperatura da barra DIN	Tx
---	----



