



Termocoppie

Serie ASTC-S

Termocoppia Serie ASTC-S

Termocoppia con Fascetta per corpi cilindrici/tubazioni

Tipo K, J, T, N. Altre tipologie su richiesta

Classe di tolleranza 1 o 2 secondo CEI EN60584-1, Standard o Special secondo ASTM E230

Giunto caldo: isolato o a massa

Esecuzione ad isolamento Semplice


Diametri della guaina a seconda della dimensione della fascetta o dell'anello

Guaina in AISI 304

Puntale in AISI 304 a Fascetta regolabile per misure a contatto su tubazioni o corpi cilindrici.

Tipologie di giunzione:

- Testa di connessione in alluminio. Basetta ceramica o trasmettitore di temperatura con uscita analogica 4..20 mA (protocollo HART su richiesta)
 - Cavo di estensione o compensazione in diverse dimensioni e isolamenti (PVC, Teflon, Gomma Siliconica, Fibra di vetro TTS)
- Trasmettitore di temperatura da barra DIN su richiesta

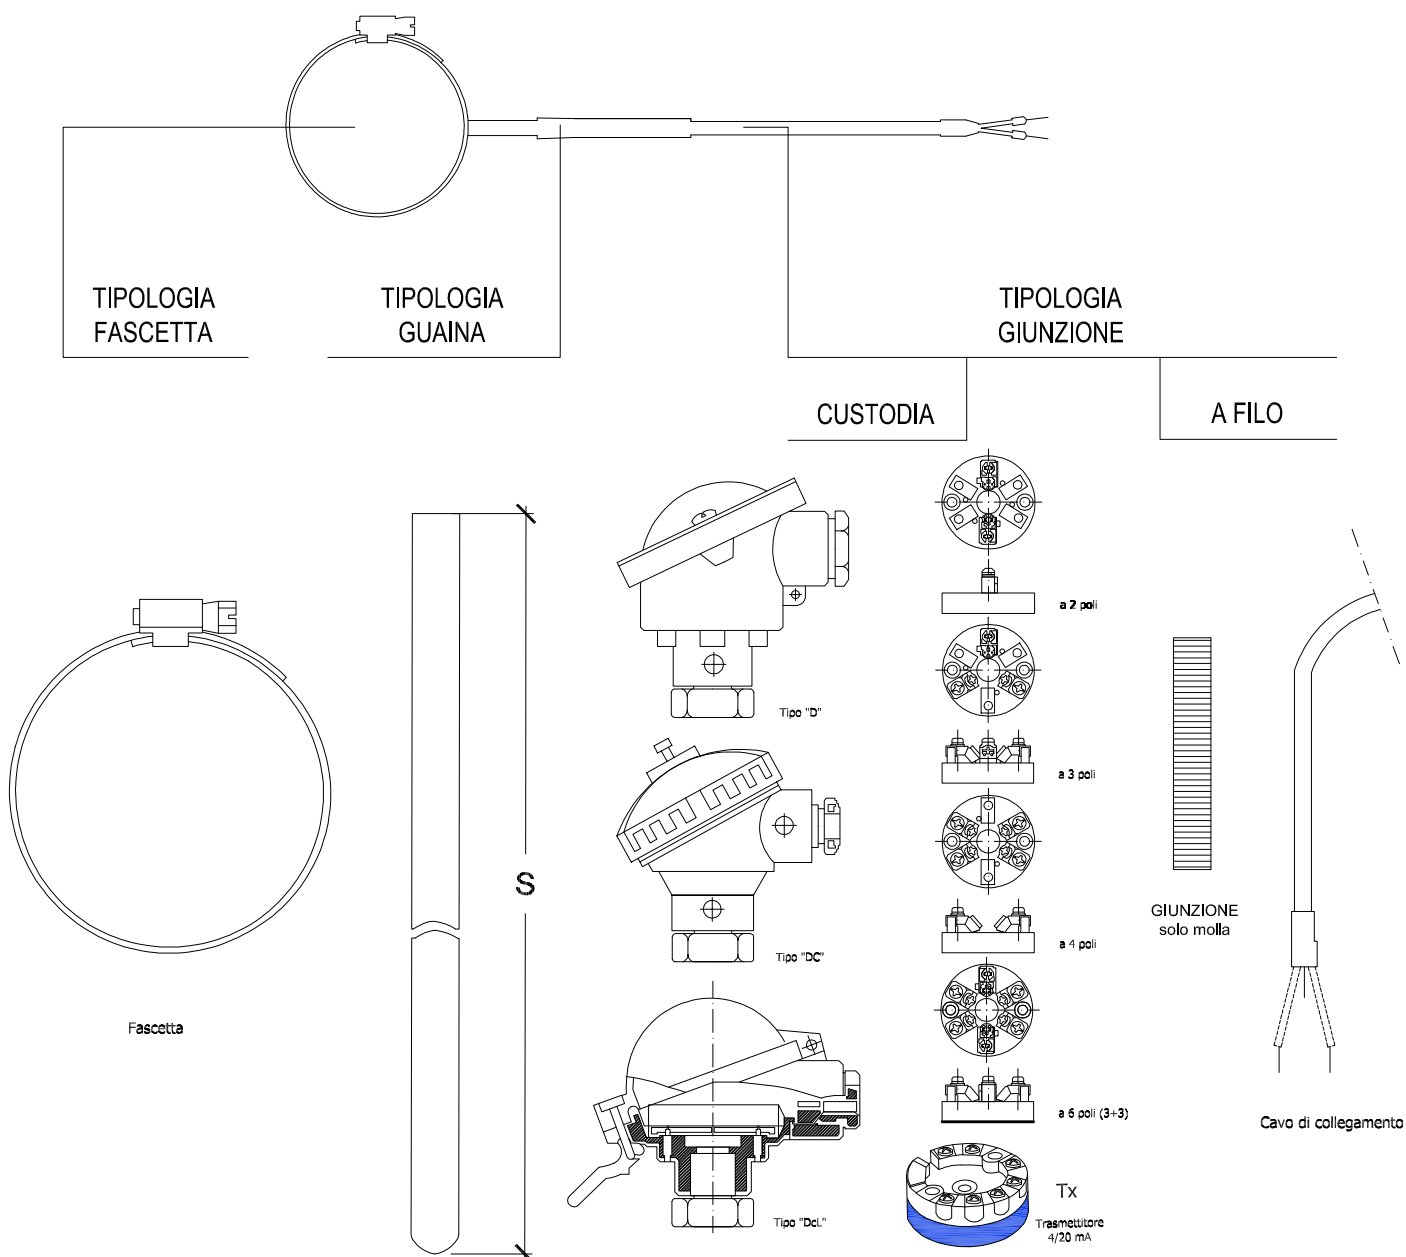

MODELLO	
Termocoppia tipo K	K
Termocoppia tipo J	J
Termocoppia tipo T	T
Termocoppia tipo N	N
Altre tipologie su richiesta	A

ELEMENTO	
Giunto isolato	a
Giunto a massa	b

DIAMETRO GUAINA	
Ø mm 3	3
Ø mm 4	4
Ø mm 5	5
Ø mm 6	6
Ø mm 8	8
Altri su richiesta	a

MATERIALE GUAINA	
AISI304	04

TOLLERANZA	
Classe 1, CEI EN60584-1	1
Classe 2, CEI EN60584-1	2
Classe Special, ASTM E230	A
Classe Standard, ASTM E230	B

TIPOLOGIA DI ESECUZIONE	
Per esecuzione a filo	
Molla antipiega salvacavo	m
Per esecuzione con custodia	
DIN B	D
DIN coperchio a vite	Dc
DIN coperchio a clips	DcL

COLLEGAMENTO/CONNESSIONE	
Per esecuzione a filo	
Pvc	Pv
Gomma siliconica	Gs
Teflon	Te
Fibra di vetro TTS	Fb
Per esecuzione con custodia	
a 2 poli	2
Trasmettitore di temperatura (out 4..20 mA)	Tx
Trasmettitore di temperatura HART (out 4..20 mA)	TH

LUNGHEZZA CAVO (L)	
metri	

LUNGHEZZA GUAINA (S)	
da mm 30	

DIAMETRO FASCETTA (AISI304)	
per Ø da mm 25 a mm 45	25/45
per Ø da mm 50 a mm 70	50/70
Altre dimensioni su richiesta	A

TARATURA ACCREDIA	A
-------------------	---

OPZIONI	
Trasmettitore di temperatura da barra DIN	Tx



