



Termoresistenze

Serie ASPT-W

Termoresistenza Serie ASPT-W

Termoresistenza in Ossido minerale (MgO)

Resistenze nominali: 100 Ohm @ 0 °C, 1000 Ohm @ 0 °C, (altre su richiesta)

Classe di tolleranza secondo EN60751 o DIN

Numero di fili per elemento 2, 3 o 4

Elemento Singolo o Doppio

Esecuzione ad isolamento in Ossido minerale (MgO)

Guaina in AISI 304 o 316 (altri su richiesta)

Diametri da 2 a 8 mm

Bicchierino di giunzione in AISI con molla antipiega


Cavo di estensione in diverse dimensioni ed isolamenti (Pvc, Teflon, Gomma Siliconica, Fibra di vetro TTS)

Connettore intestato direttamente sul cavo

Raccordi fissi o scorrevoli

Possibilità di piastrina per misure a contatto o flangetta (per guaina diametro 6 mm)

Trasmettitore di temperatura da barra DIN su richiesta

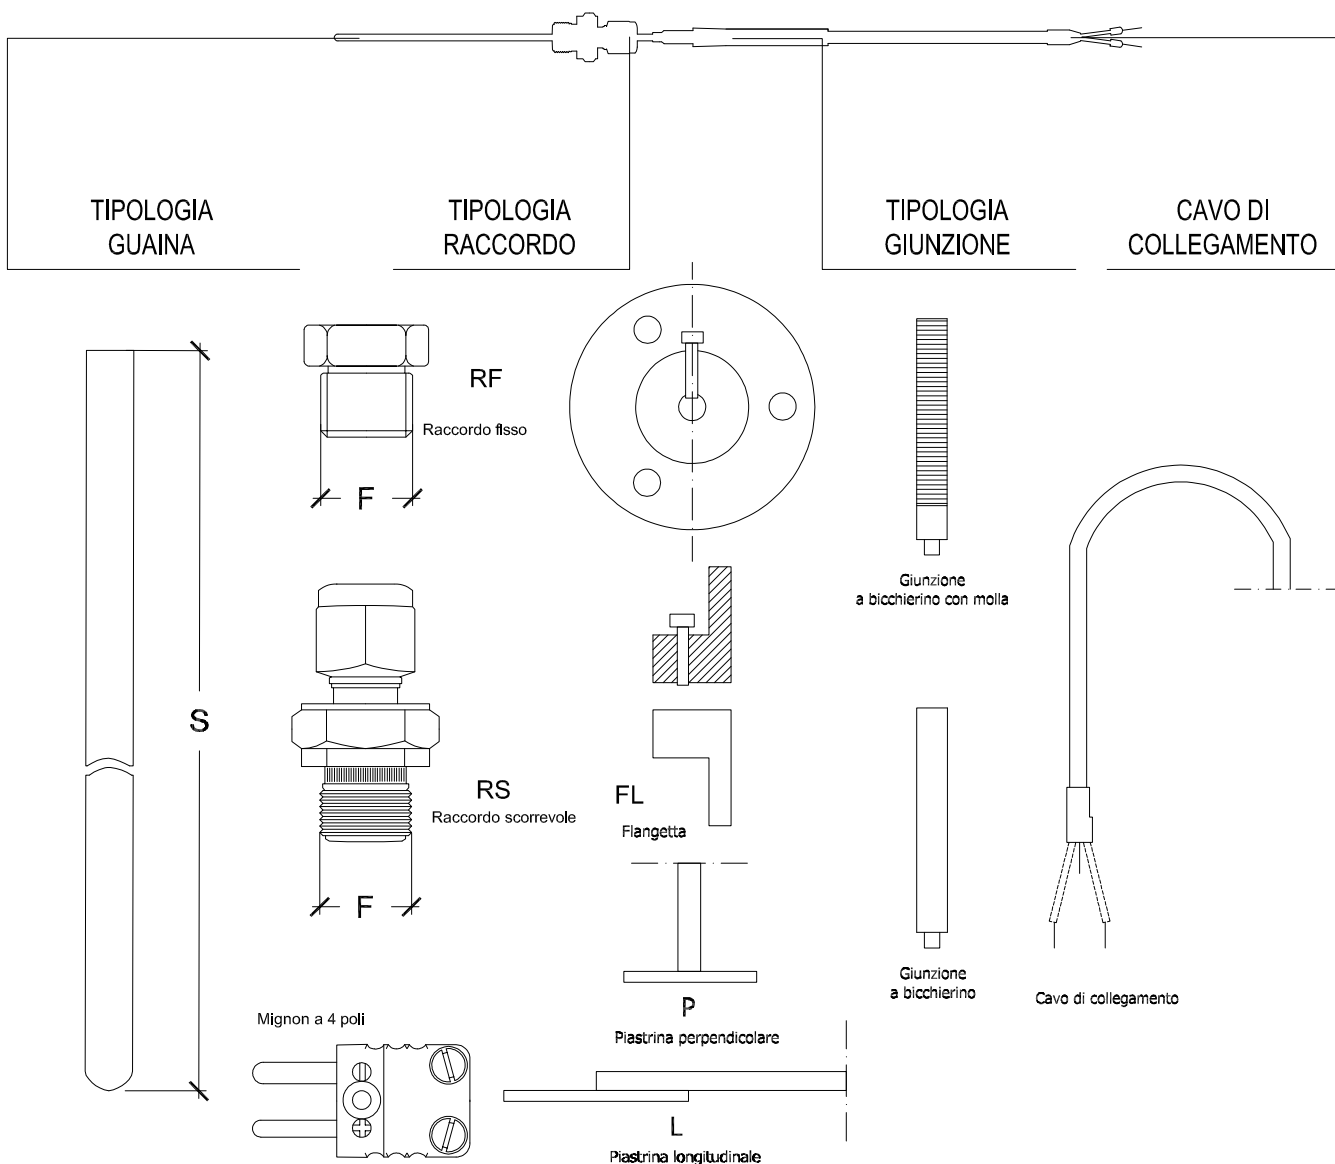

MODELLO	
Singola Pt100	W
Doppia Pt100	2W
Singola Pt1000	WM
Doppia Pt1000	2WM

NUMERO DI FILI	
2 fili	2
3 fili	3
4 fili	4
6 fili (3+3 fili)	6

DIAMETRO GUAINA	
Ø mm 2	2
Ø mm 3	3
Ø mm 4	4
Ø mm 6	6
Ø mm 8	8
Altri su richiesta	A

MATERIALE GUAINA	
AISI304	a04
AISI316	a16

TOLLERANZA	
Classe B EN60751	B
Classe A EN60751	A
Classe 1/3 DIN	3D
Classe 1/5 DIN	5D
Classe 1/10 DIN	10D

GIUNZIONE	
Bicchierino di transizione	B1
Bicchierino di transizione con molla	B2

CAVO DI COLLEGAMENTO	
PVC	Pv
Gomma siliconica	Gs
Teflon	Te
Fibra di vetro TTS	Fb

LUNGHEZZA CAVO (L)	
metri	

LUNGHEZZA GUAINA (S)	
da mm 30	

CONNETTORE	
Miniatura a 3 poli (maschio)	CmM3
Standard a 3 poli (maschio)	CsM3
Miniatura a 4 poli (maschio)	CmM4
Standard a 4 poli (maschio)	CsM4
Lemo (maschio o femmina)	L
M8	M8
M12	M12

TIPOLOGIA RACCORDO	
Raccordo fisso*	Rf
Raccordo scorrevole	Rs
Piastrina perpendicolare**	P
Piastrina longitudinale**	L
Flangetta (solo per Ø 6)	Fl

FILETTATURA RACCORDO	
1/8" GAS maschio	1/8G
1/4" GAS maschio	1/4G
3/8" GAS maschio	3/8G
1/2" GAS maschio	1/2G
1/2" NPT maschio	1/2N
Altre tipologie su richiesta	A

TARATURA ACCREDIA	A
-------------------	---

OPZIONI	
Trasmettitore di temperatura da barra DIN	Tx



(*) se è previsto un raccordo fisso, indicare se la lunghezza è comprensiva o no della filettatura
 (**) per dimensioni contattare nostra sede

