



Termoresistenze

Serie ASPT-C

Termoresistenza Serie ASPT-C

Termoresistenza con Connettore intestato sulla guaina

Resistenze nominali: 100 Ohm @ 0 °C, 1000 Ohm @ 0 °C, (altre su richiesta)

Classe di tolleranza secondo EN60751 o DIN

Numero di fili per elemento: 2, 3 o 4

Esecuzione ad isolamento in Ossido minerale (MgO)

Guaina in AISI 304 o 316 (altri su richiesta)


Diametri della guaina da 2 a 6 mm

Connettore intestato direttamente sulla guaina

Raccordi fissi o scorrevoli

Possibilità di piastrina per misure a contatto o flangetta (per guaina diametro 6 mm)

Supporto per rilevazioni aerotermiche

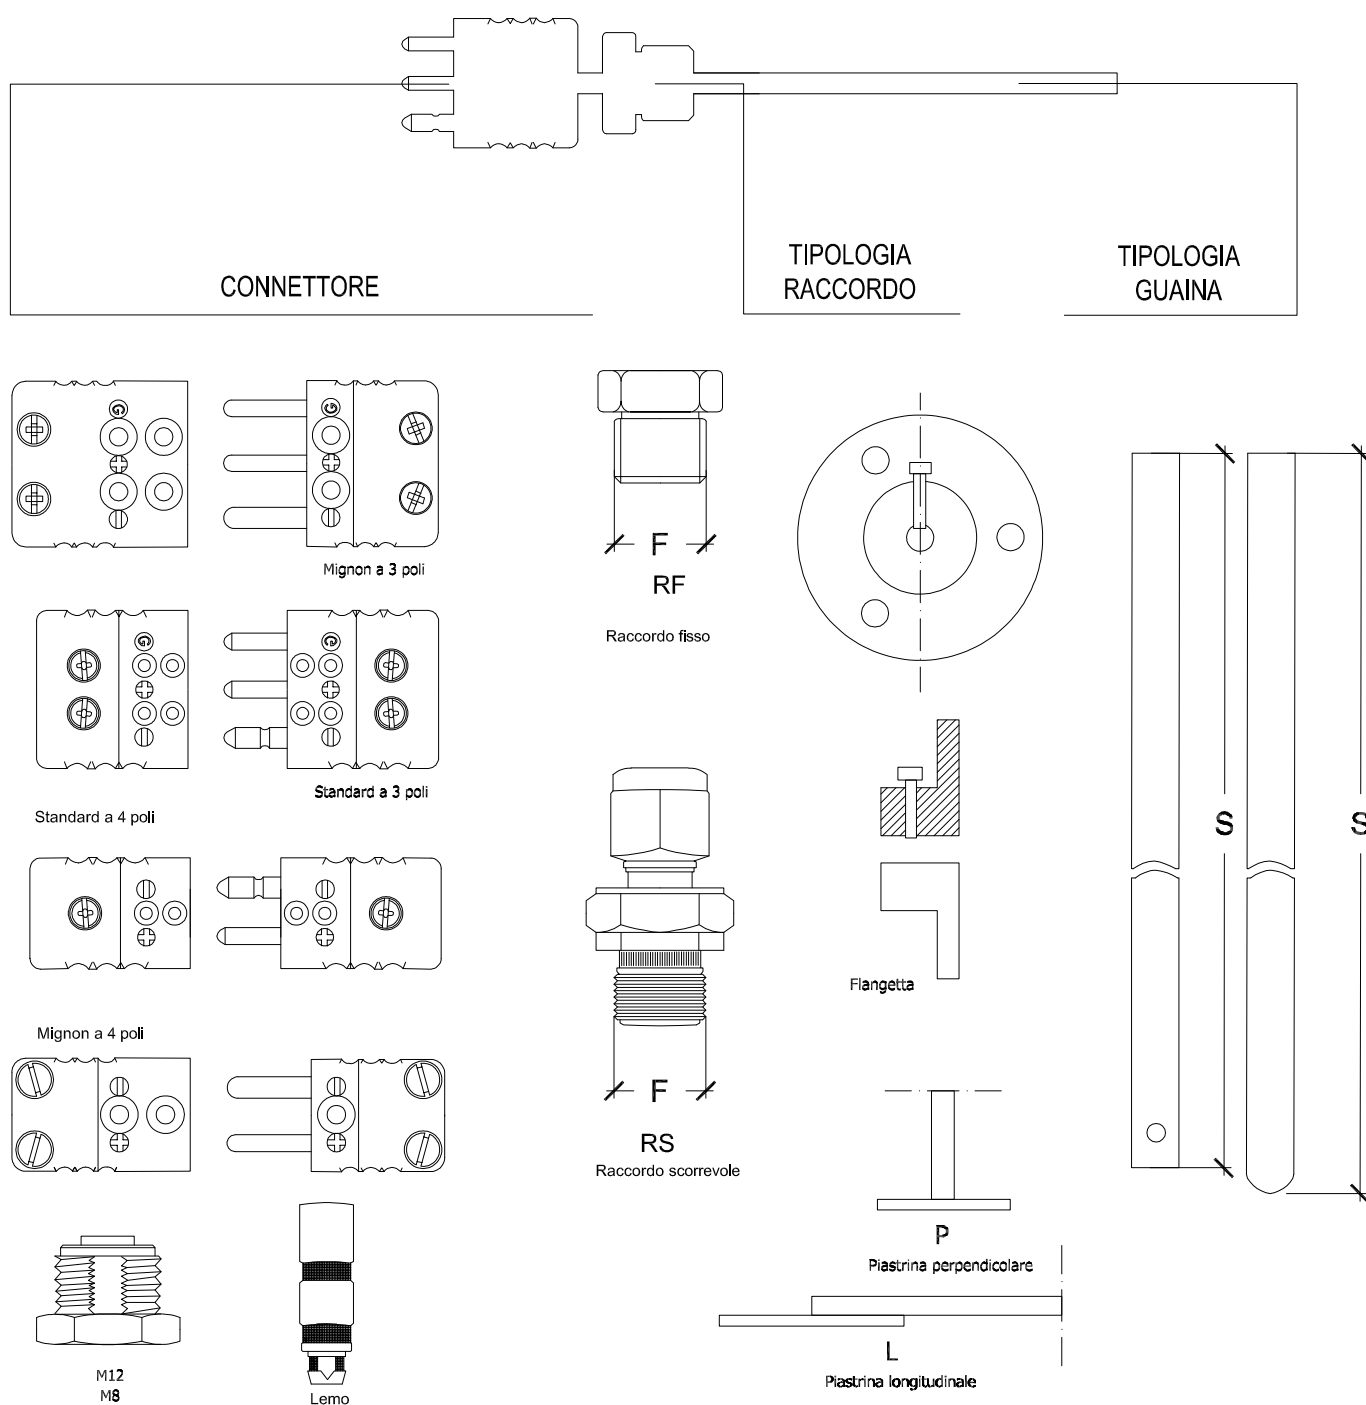

MODELLO	
Singola Pt100	C
Singola Pt1000	CM

NUMERO DI FILI	
2 fili	2
3 fili	3
4 fili	4

DIAMETRO GUAINA	
Ø mm 2	2
Ø mm 3	3
Ø mm 4	4
Ø mm 6	6

MATERIALE GUAINA	
AISI304	a04
AISI316	a16

TOLLERANZA	
Classe B EN60751	B
Classe A EN60751	A
Classe 1/3 DIN	3D
Classe 1/5 DIN	5D
Classe 1/10 DIN	10D

CONNETTORE	
Miniatura a 3 poli (maschio)	CmM3
Standard a 3 poli (maschio)	CsM3
Miniatura a 4 poli (maschio)	CmM4
Standard a 4 poli (maschio)	CsM4
Lemo (maschio o femmina)	L
M8	M8
M12	M12
Altre tipologie	A

LUNGHEZZA GUAINA (S)	
da mm 30	

TIPOLOGIA RACCORDO	
Raccordo fisso*	Rf
Raccordo scorrevole**	Rs
Piastrina perpendicolare**	P
Piastrina longitudinale	L
Flangetta (solo per Ø 6)	FI

FILETTATURA RACCORDO	
1/8" GAS maschio	1/8G
1/4" GAS maschio	1/4G
3/8" GAS maschio	3/8G
1/2" GAS maschio	1/2G
1/2" NPT maschio	1/2N
M8 x 1 mm	M8
M12 x 1 mm	M12
Altre tipologie su richiesta	A

SUPP. PER RILEVAZIONI AEROTERMICHE	A
------------------------------------	---

TARATURA ACCREDIA	A
-------------------	---

OPZIONI	
Trasmettitore di temperatura da barra DIN	Tx



(*) se è previsto un raccordo fisso, indicare se la lunghezza è comprensiva o no della filettatura
 (**) per dimensioni contattare nostra sede

