



Termoresistenze

Serie ASPT-S

Termoresistenza Serie ASPT-S

Termoresistenza con Fascetta per corpi cilindrici/tubazioni

Resistenze nominali: 100 Ohm @ 0 °C, 1000 Ohm @ 0 °C, (altre su richiesta)

Classe di tolleranza secondo EN60751 o DIN

Numero di fili per elemento 2, 3 o 4

Elemento Singolo o Doppio

Esecuzione ad isolamento Semplice


Diametri della guaina a seconda della dimensione della fascetta o dell'anello

Guaina in AISI 304 (altro su richiesta)

Puntale in AISI 304 a Fascetta regolabile per misure a contatto su tubazioni o corpi cilindrici

Tipologie di giunzione:

- Testa di connessione in alluminio. Basetta ceramica o trasmettitore di temperatura con uscita analogica 4..20 mA (protocollo HART su richiesta)
 - Cavo di estensione in diverse dimensioni ed isolamenti (PVC, Teflon, Gomma Siliconica, Fibra di vetro TTS)
- Trasmettitore di temperatura da barra DIN su richiesta

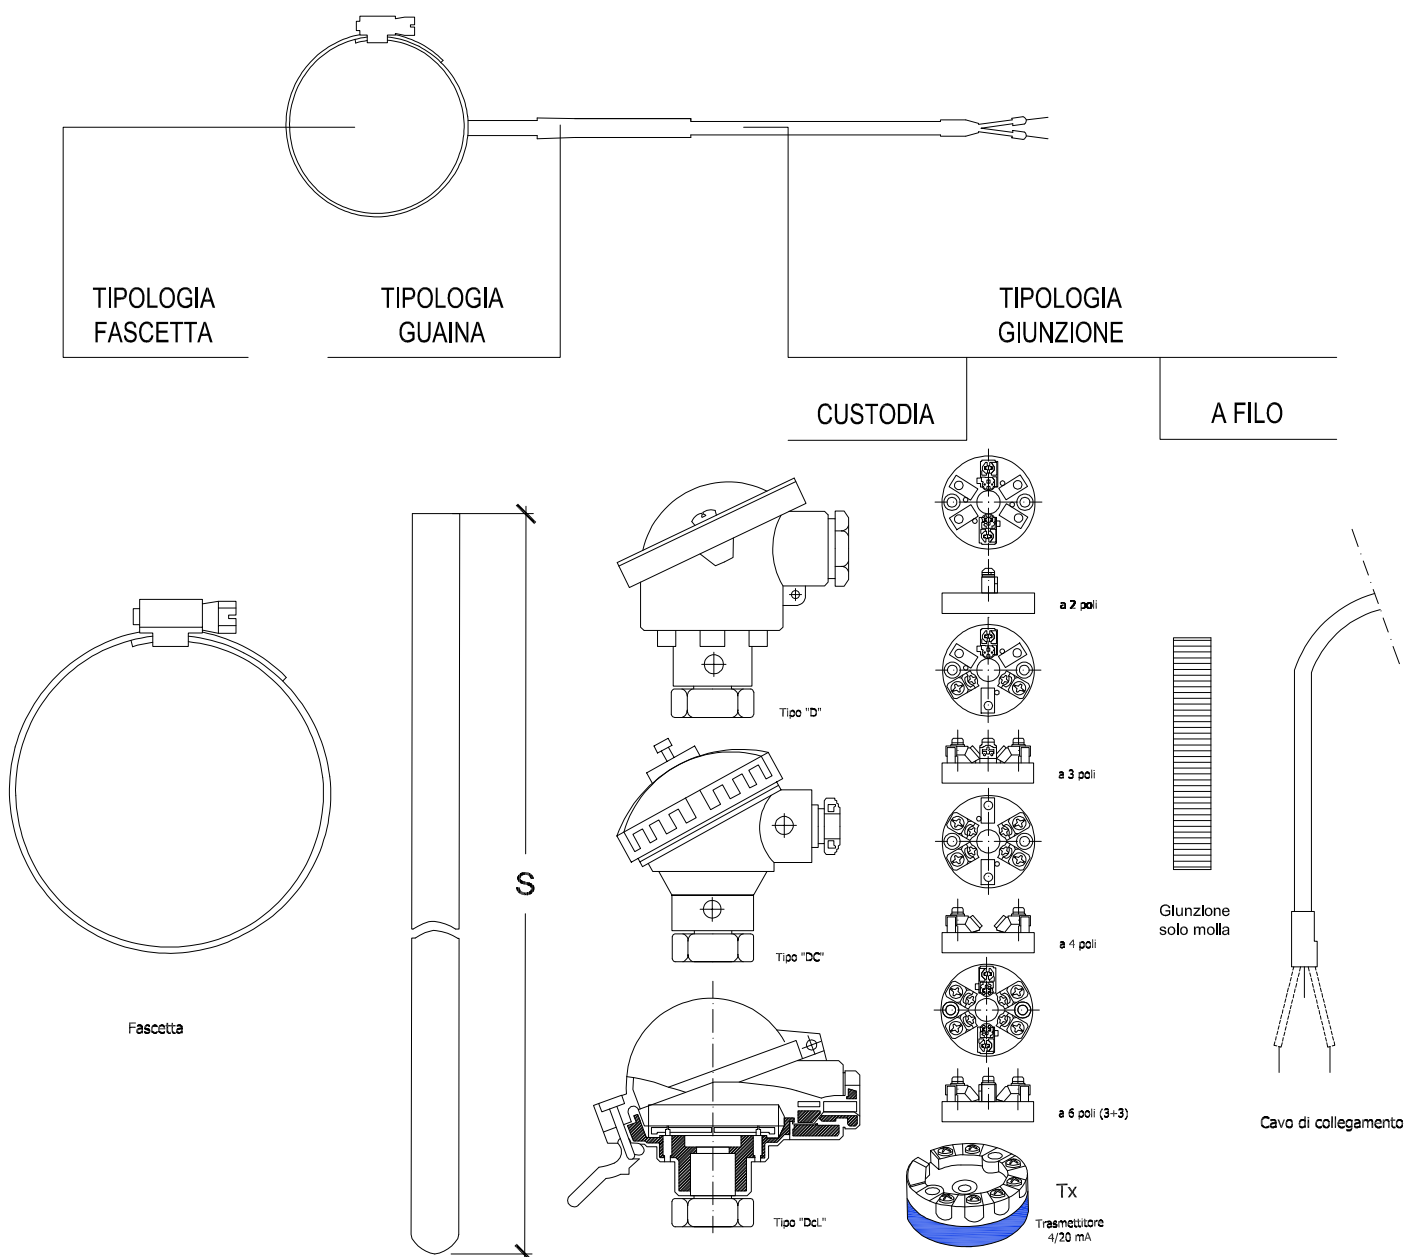

MODELLO	
Singola Pt100	S
Doppia Pt100	2S
Singola Pt1000	SM
Doppia Pt1000	2SM

NUMERO DI FILI	
2 fili	2
3 fili	3
4 fili	4
6 fili (3+3 fili)	6

DIAMETRO GUAINA	
Ø mm 3	3
Ø mm 4	4
Ø mm 5	5
Ø mm 6	6
Ø mm 8	8

MATERIALE GUAINA	
AISI304	a04

TOLLERANZA	
Classe B EN60751	B
Classe A EN60751	A
Classe 1/3 DIN	3D
Classe 1/5 DIN	5D
Classe 1/10 DIN	10D

TIPOLOGIA DI ESECUZIONE	
PER ESECUZIONE A FILO	
Molla antipiega salvacavo	m
PER ESECUZIONE CON CUSTODIA	
DIN B	D
DIN coperchio a vite	Dc
DIN coperchio a clips	DcL

COLLEGAMENTO/CONNESSIONE	
PER ESECUZIONE A FILO	
PVC	Pv
Gomma siliconica	Gs
Teflon	Te
Fibra di vetro TTS	Fb
PER ESECUZIONE CON CUSTODIA	
2 poli	2
3 poli	3
4 poli	4
6 poli (3+3)	6
Trasmettitore di temperatura (out 4..20 mA)	Tx
Trasmettitore di temperatura HART (out 4..20 mA)	TH

LUNGHEZZA CAVO (L)	
metri	

LUNGHEZZA GUAINA (S)	
da mm 30	

DIMENSIONE FASCETTA	
per Ø da mm 25 a mm 45	25/45
per Ø da mm 50 a mm 70	50/70
Altre dimensioni a richiesta	A

TARATURA ACCREDIA	A
-------------------	---

OPZIONI	
Trasmettitore di temperatura da barra DIN	Tx



